


X2™ 控制器之 WAND模块

快速入门指南

hydrawise.com
hunterindustries.com

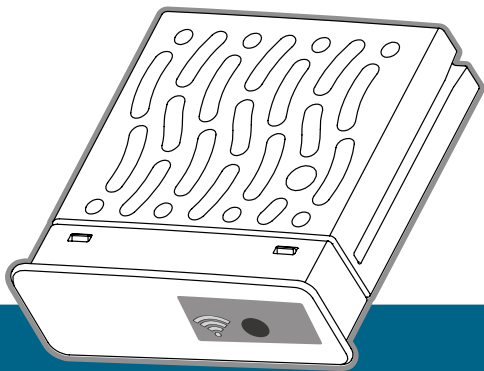

Hunter®



WAND模块允许您的X2控制器通过Wi-Fi路由器连接到云端。连接后，您可以使用智能手机、平板电脑或计算机访问和管理控制器。

需要有关您的产品的更多有用信息？查找有关安装、控制器编程等的提示请用下面信息。




hunter.direct/wandhelp



1-800-733-2823

步骤1：检查Wi-Fi信号

使用智能手机在控制器位置检查所要连接的Wi-Fi信号强度。如果强度较差，则连接将无法进行。在这种情况下，请移动控制器或路由器以改善信号。

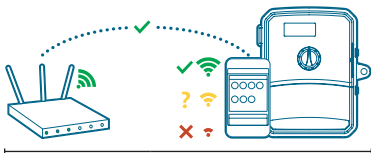


重要提示：



墙壁和绿化景观等障碍物可能会阻挡、影响Wi-Fi信号。

步骤2: 安装WAND模块


1. 从X2控制器上卸下Wi-Fi护盖。

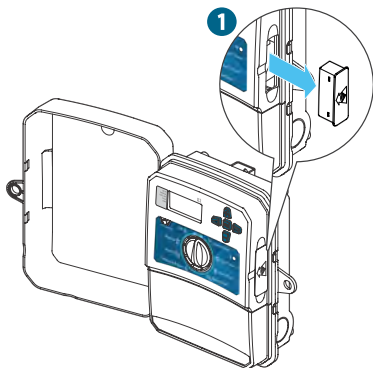

安装后，WAND将禁用控制器的拨盘和按钮功能，以及现有程序和设置。

仍然可以从控制器激活手动操作功能，例如启动/停止站点和测试所有站点。

2. 插入WAND模块

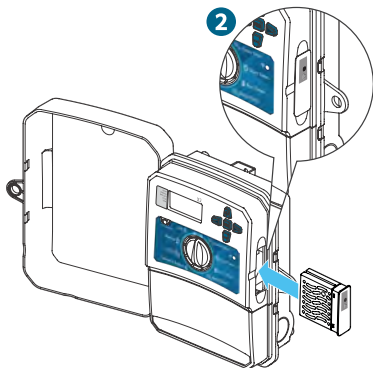


现在，所有编程都可以通过智能手机、平板电脑或台式电脑浏览器上基于Hydrowise的云端软件进行管理。

步骤3: X2面板与WAND模块

找到以下内容 and 位置:

- A. Wi-Fi状态指示灯
- B. Wi-Fi设置按钮
- C. WAND序列号

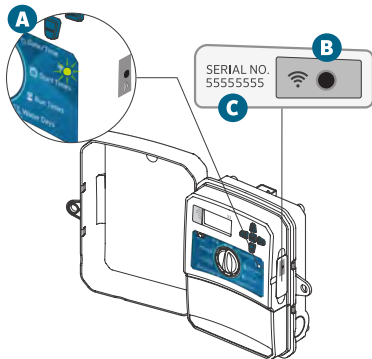

序列号用于启用WAND的Hydrawise管理。将控制器添加到Hydrawise帐户时，将在在线设置过程中提示您输入序列号。

在设置过程中，保持WAND模块在安装位置及拨盘处于RUN位置，以保持与Hydrawise软件连接。如果移除了WAND，控制器将恢复为通过拨盘和按钮配置的程序和设置。

为确保X2控制器与Hydrawise一起使用，必须将拨盘置于Run位置。如果拨盘处于任何其他位置，则控制器将无法远程操作。

步骤4：访问Hydrawise软件

从Apple®App Store或Google Play™

Store下载Hydrawise应用程序，或登录
hydrawise.com。



hunter.direct/HydrawiseiOS



hunter.direct/HydrawiseAndroid

(提示：安卓版安装程序可联系当地Hunter服务人员)

**步骤5：添加控制器****新的Hydrawise帐户用户：**

1. 在您的应用程序或hydrawise.com中注册一个新帐户。
2. 注册后，单击发送到您帐户电子邮件中的Let's Get Started（让我们开始使用吧）按钮。
3. 在您的Hydrawise应用程序或网页浏览器上，再次单击Let's Get Started（让我们开始使用吧）按钮。
4. 继续执行所有步骤，将X2控制器添加到Hydrawise帐户并连接到Wi-Fi。

现有的Hydrawise帐户用户：

1. 通过应用程序或网页浏览器登录到您的Hydrawise。
2. 在My Account（我的帐户）下拉菜单中导航到My Controllers（我的控制器）。
3. 单击My Controllers（我的控制器）列表下的+图标。
4. 继续执行所有步骤，将X2控制器添加到Hydrawise帐户并连接到Wi-Fi。

Apple和Apple徽标是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。App Store是Apple Inc.的服务商标。Google, Google徽标, Android和Google Play是Google LLC的商标。

恢复WAND的出厂设置

1. 按住WAND 按钮5秒钟。控制器LCD显示屏上将出现“Fdr”（出厂默认设置）。
2. 模块指示灯将熄灭。
3. 当常亮琥珀色 ● LED出现并且控制器LCD上显示“ done”时，松开按钮。
4. 返回到Hydrawise 控制器设置帐户页面中的在线设置向导，以将WAND重新连接到Wi-Fi。

快速故障排除

常亮LED颜色：

- WAND正在等待用户添加Wi-Fi信息。
- 控制器在线并且已连接到Hydrawise服务器。
- 输入了错误的Wi-Fi密码或Wi-Fi网络丢失。
可能的解决方法：
 1. 处于Wi-Fi信号范围内，并使用智能手机进行验证。
 2. 验证使用了正确的Wi-Fi网络名称和密码。
 3. 确认Wi-Fi网络使用的是2.4 GHz而不是5GHz。

选择以下三种方法之一将WAND连接到Hydrawise：

1. **Bluetooth®** 蓝牙设置

使用智能设备上的蓝牙将X2连接到互联网。您将选择网络并输入密码。

2. 软接入点设置 (**SAP**)

使用智能设备上的Wi-Fi将X2连接到互联网。您将选择网络并输入密码。

3. 按钮连接设置 (**WPS**)

如果您的无线路由器支持WPS，则可用于将X2连接到互联网。

Bluetooth®文字标记和徽标是Bluetooth SIG Inc.拥有的注册商标，Hunter Industries对此类标记的任何使用均已获得许可。

蓝牙设置

1. 在智能手机上启用蓝牙设置，然后打开Hydrawise应用程序。
2. 运行位于主页（Home）选项卡上的安装向导。系统将询问您是否需要将控制器连接到Wi-Fi？选择是，然后选择 蓝牙选项。
3. 按一下WAND按钮：
 - 模块上的琥珀色●LED将每秒闪烁一次。
 - 控制器液晶显示屏上将出现一个带有蓝牙 图标的6位代码。
4. 继续按照Hydrawise应用程序上的步骤完成蓝牙设置。
5. 连接后，模块LED将变为绿色●，“ONLINE”（在线）及图标 将出现在控制器显示屏上。
6. 继续按照Hydrawise应用程序上的说明完成控制器设置。




注意：如果不采取任何操作，配对将在10分钟后停止。按一下WAND按钮以重新启动蓝牙设置，或者长按直到控制器显示屏上出现蓝牙图标。

软接入点设置 (SAP)

1. 在您的智能设备上启用Wi-Fi设置。
2. 按两下 WAND按钮：
 - 模块上的琥珀色 ● LED指示灯将每秒闪烁两次，并且控制器显示屏上将显示“SAP”。



3. 在智能手机、平板电脑或计算机的Wi-Fi设置中，连接到名为 HunterX2XXX的网络。
4. 在智能设备将出现一个新窗口或启动网络浏览器，然后在地址栏中输入 hunterx2wifi.com。
 - 输入路由器的网络名称和密码。
 - 单击“完成”以连接到您的网络。
5. 连接后，模块LED将变为绿色 ●，“ONLINE”（在线）及图标  将出现在控制器显示屏上。
6. 打开Hydrawise应用程序或登陆www.hydrawise.com网站。
 - 新用户：运行位于主页选项卡上的安装向导。继续按照向导说明进行操作。
 - 现有用户：去到“我的账号”下拉列表中的“我的控制器”。



注意：如果没有采取任何动作，配置会在10分钟后停止。按两下WAND按钮以重新启动SAP设置，或长按直到“SAP”出现在控制器的显示屏上。

按钮连接设置 (WPS)

1. 按下WAND按钮：
 - 模块上的琥珀色 ● LED将每秒闪烁3次，并且控制器显示屏上将出现“Pbc”。
2. 按下Wi-Fi路由器上的WPS按钮。



3. 连接后，模块LED将变为绿色 ●，“ONLINE”（在线）及 图标  将出现在控制器显示屏上。
4. 打开Hydrawise应用程序或登陆www.hydrawise.com网站。
 - 新用户：运行位于主页选项卡上的安装向导。继续按照向导说明进行操作。
 - 现有用户：去到“我的账号”下拉列表中的“我的控制器”。单击“我的控制器”列表下的+图标，然后输入您的控制器详细信息。



注意：如果没有采取任何动作，配置会在10分钟后停止。按三下WAND按钮以重新启动PBC（WPS）设置，或长按直到“Pbc”出现在控制器的显示屏上。

帮助客户取得成功是我们的驱动力。在将创新与工程技术的激情融入我们所做的每一件事的同时，对客户提供优异的支持是我们的承诺，并希望您成为亨特大家庭未来与长久的客户。



Gregory R. Hunter, CEO of Hunter Industries



Gene Smith, President, Landscape Irrigation and Outdoor Lighting

HUNTER INDUSTRIES INCORPORATED | *Built on Innovation*[®]
1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078, USA
hunterindustries.com

© 2019 Hunter Industries Inc. Hunter, Hunter徽标和所有其他商标均为Hunter Industries的财产，已在美国和其他国家注册。