


# WC100

Wasserdichte Kabelverbinder

## HAUPTVORTEILE

- Dichtmittel aus Silikon schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Nur zur einmaligen Verwendung
- UL-zertifiziert für 600 V/486 G für den Einsatz in Feucht-/Nassbereichen und für oberirdische Anwendungen
- Benutzerfreundliche, gefüllte Dreh-Kabelverbinder
- Schrumpfschlauch und Isolierband sind nicht mehr notwendig
- Nicht geeignet für dauerhaftes Untertauchen; verwenden Sie hierfür DBRY-6
- Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM, RoHS, ISED

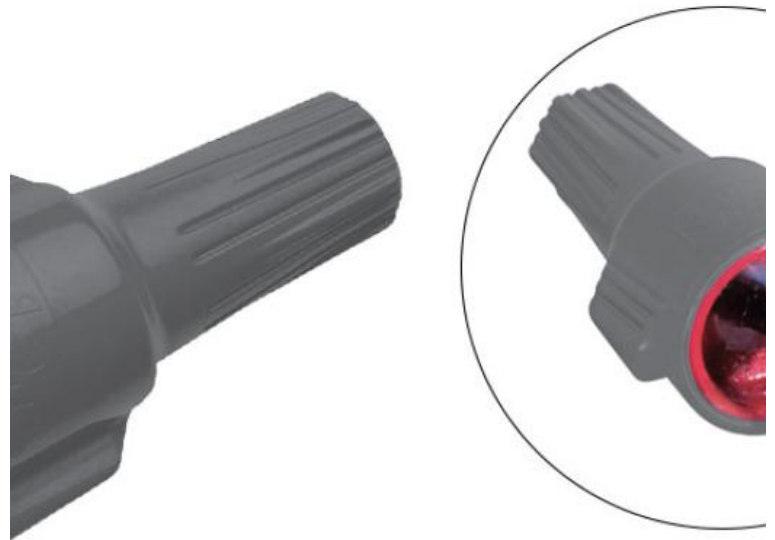

## BETRIEBSDATEN

- Höhe: 3,5 cm
- Drahtstärke minimal: 3 x 0,8 mm<sup>2</sup>
- Drahtstärke maximal: 2 x 6 mm<sup>2</sup> mit 1 x 3 mm<sup>2</sup>

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/de/irrigation-product/accessories/wc100>  
071724