


# Solenoids

I solenoidi Hunter da 24 VCA per impieghi gravosi e i solenoidi bistabili garantiscono un funzionamento affidabile e prestazioni di lunga durata.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Compatibile con tutte le valvole di irrigazione Hunter
- Progettato per essere energeticamente efficiente e a basso consumo
- Realizzato con materiali ultra resistenti per impieghi gravosi per ottenere la massima longevità
- Blocca l'ingresso dell'acqua e protegge i componenti elettrici sensibili
- Precablato con cavo di controllo dell'elettrovalvola da 46 cm
- Il pistoncino prigioniero consente una facile manutenzione del solenoide
- Accensione e spegnimento manuale con un quarto di giro
- Facile installazione senza bisogno di attrezzi

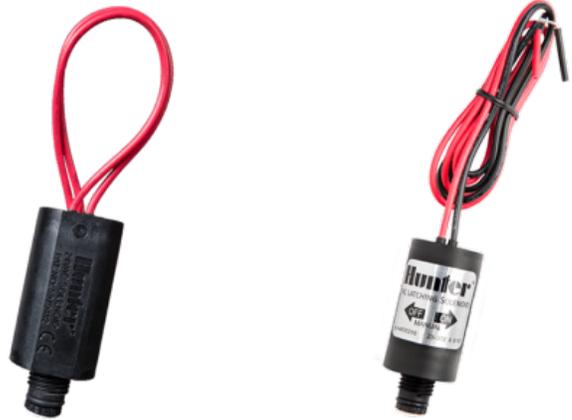

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

### 606800

- Tensione minima di azionamento e funzionamento: 19 Vca
- Tensione massima consigliata: 28 Vcc
- Corrente a 24 Vca:
  - 350 mA in ingresso, 190 mA di mantenimento, 60 Hz
  - 370 mA in ingresso, 210 mA di mantenimento, 50 Hz
- Pressione di esercizio massima: 15,17 bar; 1517 kPa
- Cavi di collegamento: cavo con omologazione UL da 45 cm di 0,8 mm<sup>2</sup>

### 458200

- Tensione minima di azionamento e funzionamento: 6 Vcc
- Tensione massima consigliata: 9 Vcc
- Resistenza della bobina: 4,8 ohm nominali
- Pressione di esercizio massima: 13,79 bar; 1379 kPa
- Cavi di collegamento: cavo con omologazione UL nero e rosso da 45 cm di 0,8 mm<sup>2</sup>

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/accessories/solenoids>

063024