

YALNIZCA MP ROTATOR İÇİN YAPILMIŞTIR.



MP ROTATOR®

MPR 40

MP Rotator ve MPR40: Uygulamalardaki Ortaklar.

MP Rotator ürünümüz ile birlikte büyük bir fikrin temelleri de atılmış oldu. Bu çok akışlı rotorun sonuçlarını maksimize edebilmek için bir sonraki adımı attık ve MPR40'ı geliştirdik. Sabit olarak 40 PSI basınca kalibre edilmiş ve MP Rotator ile birleştirildiği zaman maksimum performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İki birlikte, teknoloji ve performansın doğru karışımını oluşturur. MPR40, sınıfında tek üründür. MPR40'ı keşfedin. MP Rotator ile birlikte çalışır ve uygulamalarda vazgeçilmez ortağıdır.



Hunter®

MPR40 Sprinkler Gövdesi

Modeller

- MPR40-00- Çalı Tipi
- MPR40-04-CV-4'' Pop-up (10cm)
- MPR40-06-CV-6'' Pop-up (15cm)
- MPR40-12-CV-12'' Pop-up (30cm)

Boyutlar

- Ortalama yükseklik:
MPR40-04-CV-15.5 cm
MPR40-06-CV-22.5 cm
MPR40-12-CV-41 cm
- ½'' dişi giriş NPT
- Açıklık yarıçapı: 5.7cm

Çalışma Özellikleri

- Tavsiye edilen basınç değeri:
15-100 PSI (1.0-6.9 bar; 103-689 kPa)
- Debi: 10 PSI'da 0 veya daha fazla;
aksi halde 0.1 GPM (0.02 m³/hr; 0.4 l/min)
- Kontrol yüksekliği: 4.3 m'ye kadar yükseklik değişimi

Mevcut Opsiyonlar

- Saha montajlı siyah kauçuk koruma (#469805)
- Saha montajlı arıtılmış su tanıtma koruması (#PROSRCCAP)
- Saha montajlı arıtılmış su tanıtma kapağı (#458545)
- Saha montajlı vandalizme karşı koruma kapağı (#INST-VPC)



Hunter Sprinklerin Ayarlanmasını Bu Kadar Kolay Yapan Nedir?

Bağımsız mandal halkası ile birlikte yeni iki adet dişli çark mandal tasarımı – Daha çabuk, daha hassas sprinkler ayarını kolaylaştırır. Sağlam tırnak yapısı ve yüksek darbe malzemesi ile aşınmaya dirençli, yüksek basınçlı sistemlerde herhangi bir darbeye dayanıklıdır. Ayrıca inanılmaz kir toleransı barındırır. Daha fazla ne söyleyebiliriz ki?




Sızdırmazlık Contası

MPR40'ın basınçla sızdırmazlık sağlayan, çok fonksiyonlu sızdırmazlık contası sızıntıyı önlemek için tasarlandı. Sıfır sızdırmazlık contası, düşük basınçta kesin çalışmayı sağlar ve aynı alanda daha fazla sprinkler kullanımına izin verir. Sızdırmazlık contası, çalışma anında ve geri çekilirken keri dışarıda tutarken yükselticiyi tutacak şekilde tasarlanmıştır. Gövde kapağı da su sızdırmaz. Böylelikle yükselticinin kir dolayısı ile sıkışıp yukarıda kalması önlenir.

MPR40 Sprinkler Gövdesi

Standart 40 PSI basınca ayarlı regülatör. Yeni, kolay tanınabilen gri kapak. Fabrika montajlı drenaj çekvalfi.

MPR40 Optimum Performans

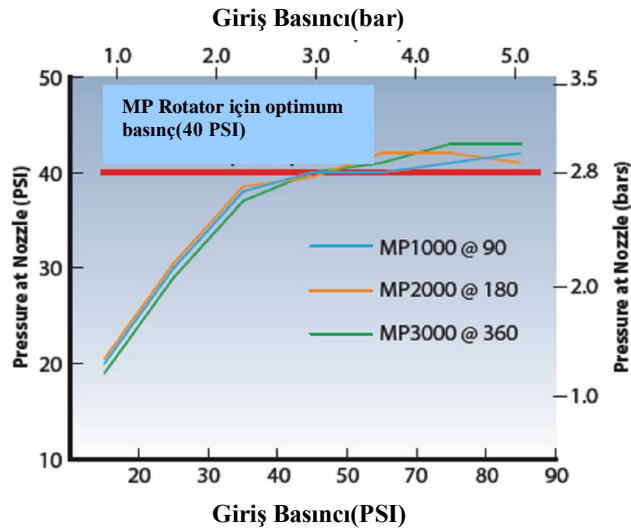

SPECIFICATION GUIDE

EXAMPLE: **MPR40 - 04 - CV - MP200090**

MODEL	POP-UP HEIGHT	OPTIONS	MP ROTATORS
MPR40 = MPR40 (Includes factory-installed 40 PSI pressure regulator)	00 = Shrub 04 = 4" Pop-up 06 = 6" Pop-up 12 = 12" Pop-up	CV = Factory-installed check valve (Pop-up models only)	See MP Rotator Specification Guide for details