


Solenoids

Ađır Őartlara dayanıklı Hunter 24 VAC veya latching solenoidler, gvenilir alıŐma ve uzun mrl performans sađlar.

NEMLİ AVANTAJLARI

- Tm Hunter sulama vanalarıyla uyumludur
- Enerji tasarruflu, dŐk gç gerektiren tasarım
- Maksimum dayanıklılık iin ok sađlam, ađır Őartlara dayanıklı malzemelerle retilmiŐtir
- Su sızıntısını izin vermez ve kritik elektrik bileŐenlerini korur
- 46 cm vana kontrol kablosuyla nceden kablolanmıŐtır
- Pistonu kapsl iine alınmıŐ solenoid, kolay servis sunulmasını sađlar
- Manuel eyrek ama/kapama kontrol
- Alet gerektirmeyen kolay kurulum

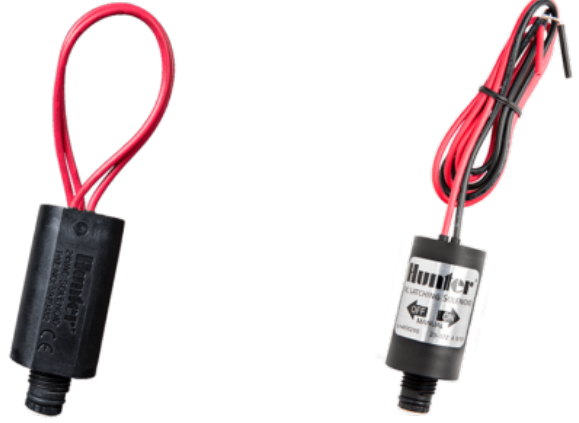

ELEKTRİK ZELLİKLERİ

606800

- Minimum ama/alıŐma gerilimi: 19 VAC
- nerilen maksimum voltaj: 28 VAC
- 24 VAC'de akım:
 - 350 mA ykl, 190 mA boŐta, 60 Hz
 - 370 mA ykl, 210 mA boŐta, 50 Hz
- Maksimum alıŐma basıncı: 15,17 bar; 1517 kPa
- Kablo uları: 0,8 mm² kesitli 45 cm uzunluđunda UL onaylı

458200

- Minimum ama/alıŐma gerilimi: 6 VDC
- nerilen maksimum voltaj: 9 VDC
- Bobin direnci: 4,8 ohm nominal
- Maksimum alıŐma basıncı: 13,79 bar; 1379 kPa
- Kablo uları: 0,8 mm² kesitli 45 cm uzunluđunda UL onaylı Siyah ve Kırmızı kablo

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/accessories/solenoids>
071724