


Pro-Spray™ PRS40

MP Rotator Nozul performansını optimize etmek için Pro-Spray PRS40 basıncı 2,8 bar'a (280 kPa) ayarlıdır.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Yıllarca güvenilir performans için sektördeki en güçlü sprey gövdesi
- 2,8 bar'a kadar basınç ayarlı; MP Rotator nozul için 280 kPa
- Kolay alan tanımlaması için gri kapak
- Kimyasallara ve klora dayanıklı malzemelerden yapılmış sızdırmazlık contası
- Yenilikçi conta tasarımı, gevşek bir kapakla bile kapaktan gövdeye sızıntıları önler
- Tutarlı yükseltici geri çekilmesi için ağır hizmet tipi yay
- FloGuard™ Teknolojisi seçeneği, nozulun eksik olması durumunda su israfını ortadan kaldırır
- Daha kolay servis, güçlendirme ve yükseltme için değiştirilebilir bileşenler
- Çekvalf seçeneği, alçak başlık drenajı ortadan kaldırır

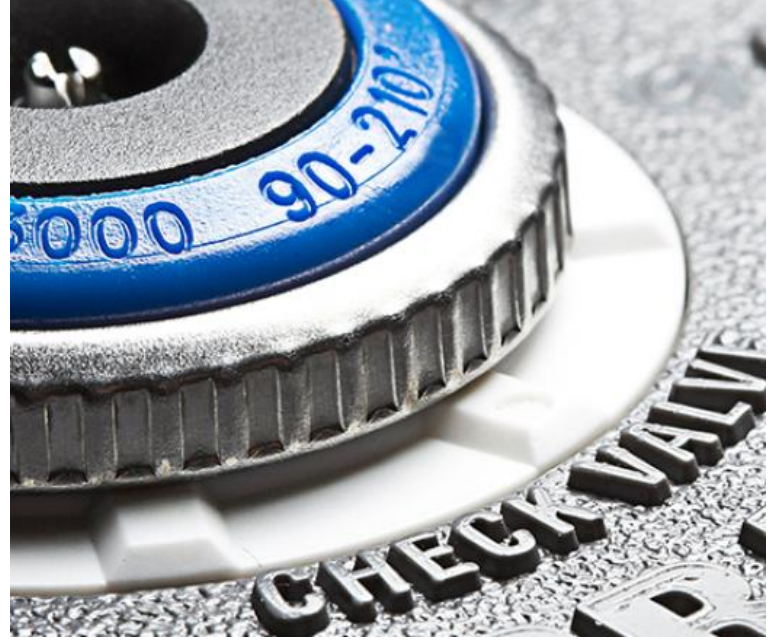

Çalışma Teknik Özellikleri

- Çalışma basıncı aralığı: 1,0 - 7,0 bar
- Garanti süresi: 5 yıl

Fabrika Montajlı Opsiyonlar





- 10 cm, 15 cm ve 30 cm modelleri için çek valf mevcuttur (4,3 m yüksekliğe kadar)
- Artırılmış su ayırt etme tanımlaması
- Çekvalfli modellere yönelik FloGuard™ Teknolojisi

Kullanıcı Montajlı Opsiyonlar

- Drenaj Çekvalfi P/N: 437400SP
 - 10 cm, 15 cm ve 30 cm modeller için 4,3 m'ye kadar yükseklik
 - 7,5 cm model için 3 m'ye kadar yükseklik
- Artırılmış su ayırt etme kapağı P/N: 458562SP
- Takılabilir artırılmış su kapağı (P/N PROS-RC-CAP-SP)
- Su Kesme Kapağı (P/N 213600SP)
- Su Kesme Nozulu P/N: 916400SP

Kazı Alanlarındaki Zorlu Şartlara Uygun Dayanıklı Yapı

Hunter Pro-Spray serisi, en zorlu ortamların ve baskının üstesinden gelebilir ve gerektiği gibi çalışır. Basınç ayarlı modeller, maksimum su tasarrufu için yeni fırsatlar sunar.

				
	<u>PS ULTRA</u>	<u>PRO-SPRAY</u>	<u>PRS30</u>	<u>PRS40</u>
HIZLI TEKNİK ÖZELLİKLER				
	İyi	Daha iyi	Spreylerle En İyi	MP Rotator'larla En İyi
MODELLER (CM)	5, 10, 15	Çalı, 5, 7,5, 10, 15, 30	Çalı, 7,5, 10, 15, 30	Çalı, 7,5, 10, 15, 30
BASINÇ REGÜLATÖRÜ (BAR)	Yok	Yok	2,1	2,8
ÖZELLİKLER				
MONTAJ EDİLMİ? NOZUL	5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A	Yok	Yok	Yok
KAPAK RENGİ	Siyah	Siyah	Kahverengi	Gri
ÇEKVALFLER	Sahada Kurulum	Sahada Montajlı veya Fabrika Montajlı	Sahada Montajlı veya Fabrika Montajlı	Sahada Montajlı veya Fabrika Montajlı
GARANTİ	2 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl
GELİŞİMİ? ÖZELLİKLER				
GÖVDE STİLİ	İnce Hatlı	Dayanıklı Gövde	Dayanıklı Gövde	Dayanıklı Gövde
YAY	Standart	Ağır Şartlar İçin	Ağır Şartlar İçin	Ağır Şartlar İçin
?KILI KALIPLANMI? SILECEK CONTASI		✓	✓	✓
ARITILMI? KAPAK		✓	✓	✓
BASINÇ REGÜLASYONU			✓	✓
UYGULAMALAR				
ÇİM	✓	✓	✓	✓
ÇİM-UZUN BIÇME YÜKSEKLİĞİ		✓	✓	✓
ÇALILAR-YÜKSELTİCİLİ SPRINKLER	✓	✓	✓	✓
ÇALILAR-UZUN POP-UP SPRINKLER		✓	✓	✓
BİREYSEL	✓	✓	✓	✓
TİCARİ/BELEDİYELER			✓	✓
TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU ALANLAR			✓	✓
ARITILMI? SU		✓	✓	✓
SAHADA MONTAJLI ÇEKVALF SEÇENEĞİ	✓	✓	✓	✓
FABRİKA MONTAJLI ÇEKVALF SEÇENEĞİ		✓	✓	✓

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/pop-govdeler/pro-spraytm-prs40>
071724